


Herzogenbuchsee 2019-2022

## Wärmeverbund Nordwest

Zwischen Herzogenbuchsee und Niederönz ist der neue Wärmeverbund Buchsi Nordwest geplant. Ab der Energiezentrale in der Hofmatt werden Liegenschaften in Herzogenbuchsee und Niederönz mit regional und nachhaltig produzierter Wärme versorgt. Wir begleiten und planen den Bau des Wärmeverbund von der Wärmeerzeugung bis zu den Hausanschlüssen in den SIA Phasen 31-53.

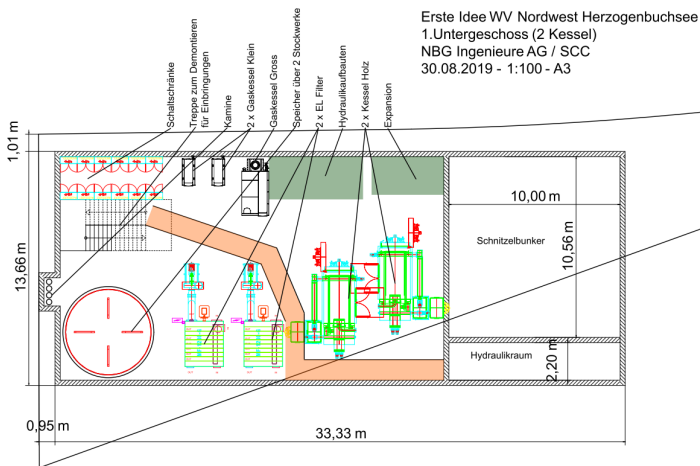

### Projektdaten

Realisierung	2019-2022
Bausumme	3.5 Mio
Gebäudetechnik	
Auftraggeber	EWK Herzogenbuchsee AG Eisenbahnstrasse 2 3360 Herzogenbuchsee H. Güller, 062 956 51 51
Projektleitung	Cédric Schluop
Nutzung	Nahwärmeverbund
Technik	Erzeugerleistung 5 MW Versorgung von Industrieanlagen und Wohngebieten 2 Schnitzelkessel 2 Gaskessel 6 Stk. WP/KM plus Netz

### Leistungen NBG

- Variantenstudien
- Vorprojekt
- Ausschreibung neue Zentrale
- Fachbauleitung
- Brandschutz

### Nachhaltigkeit

Fernwärme

### Besonderheiten

Verschiedene Wärmeerzeuger und Abwärmenutzung.  
Nutzung auch als Kälteverbund.